

SUTCAP X

六角穴付きトラスねじ

Hexagon socket head Truss screw




特徴

六角穴付きトラスねじは十字穴付きトラス小ねじと同じ頭部の高さ・幅で六角穴が付いたねじになります。六角穴付きボタンボルトより頭部の径が大きい為、大きな頭部径で六角穴が必要な場合やトラス頭を使用したいが外観上の理由から十字ではなく六角穴を検討される場合に向いています。また六角穴の大きさは六角穴付きボタンボルトを基準に設計しております。

材質と処理 Material & Finish

品番 Model	材質 Material	処理 Finish	強度区分 Strength classification
SUTCAP X	ステンレス SUS	-	A2-50相当

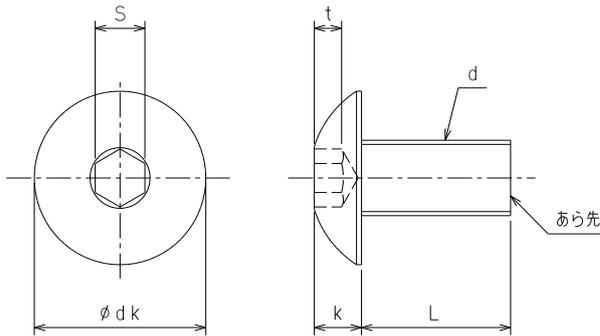

寸法表

単位:mm

ねじの呼び(d)	ピッチP	dk		k		s		t
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法
M3	0.5	6.9	0	1.9	±0.15	2	+0.08 +0.02	1.04 以上
M4	0.7	9.4	-0.5	2.5		2.5		1.3 以上
M5	0.8	11.8	-0.6	3.1		3		1.56 以上
M6	1.0	14	-0.7	3.7	±0.2	4	+0.095 +0.02	2.08以上


長さLの許容差

単位:mm

ねじの呼び	Lの区分			
	M3	M4	M5	M6
5※以上 10以下	0 -0.6	0 -0.6	0 -0.8	0 -0.8
10を超え20以下	0 -0.6	0 -0.6	0 -1.0	0 -1.0
20を超え30以下	0 -0.8	0 -0.8	0 -1.0	0 -1.0

※M6は6以上

頭部形状の大きさ比較

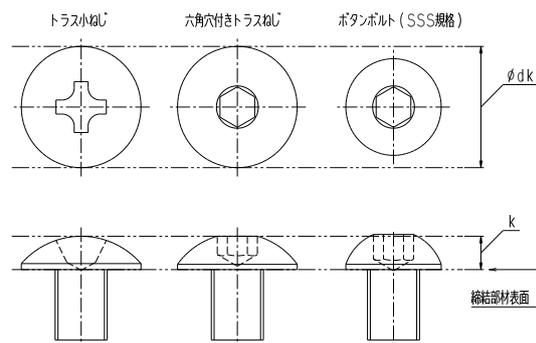

φdk: トラス小ねじ外径を基準とした外径比較線
k: トラス小ねじ頭高さを基準とした高さ比較線

SUTCAP X ステンレス

d ネジ呼径	φ dk (φ mm)	k (mm)	L (mm)	品番 Product number
M3	6.9	1.9	5	SUTCAP3X5
			6	SUTCAP3X6
			8	SUTCAP3X8
			10	SUTCAP3X10
			12	SUTCAP3X12
			15	SUTCAP3X15
			16	SUTCAP3X16
			20	SUTCAP3X20
			25	SUTCAP3X25
M4	9.4	2.5	5	SUTCAP4X5
			6	SUTCAP4X6
			8	SUTCAP4X8
			10	SUTCAP4X10
			12	SUTCAP4X12
			15	SUTCAP4X15
			16	SUTCAP4X16
			20	SUTCAP4X20
			25	SUTCAP4X25
M5	11.8	3.1	5	SUTCAP5X5
			6	SUTCAP5X6
			8	SUTCAP5X8
			10	SUTCAP5X10
			12	SUTCAP5X12
			15	SUTCAP5X15
			16	SUTCAP5X16
			20	SUTCAP5X20
			25	SUTCAP5X25
M6	14	3.7	6	SUTCAP6X6
			8	SUTCAP6X8
			10	SUTCAP6X10
			12	SUTCAP6X12
			14	SUTCAP6X14
			15	SUTCAP6X15
			16	SUTCAP6X16
			20	SUTCAP6X20
			25	SUTCAP6X25
	30	SUTCAP6X30		

☆☆規格以外の長さ寸法特注品も承ります！☆☆

△▼製品情報▼△

<https://www.urk.co.jp/products/parts2-1.html>

